



Заубер Машинери
ОБЕСПЕЧИВАЯ ПРЕВОСХОДСТВО

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ, СЕРВИС

Телефон: +7 (495) 215-26-95

www.zauber-machinery.ru

E-mail: info@zauber-machinery.ru

СТАНОК ДЛЯ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ ОБРАБОТКИ КРОМКИ СТЕКЛА SKE-9



Станок для прямой обработки кромки SKE-9 - 9-ти шпиндельный станок с механическим приводом шпиндельной группы.

Назначение: для прямой обработки кромки. Формирование "ЕВРО-КРОМКИ" происходит за один проход. Шлифует, полирует и формирует фаску с углом 45° листового стекла, различных размеров и толщины. Имеет высокую эффективность в сочетании с простой эксплуатации и техническим обслуживанием. Высокое качество продукции в сочетании с надежным, простым и производительным оборудованием (SKE-9).




Станок для прямой обработки кромки SKE-9 страна производства Китай. Идеально подходит для промышленной обработки кромки стекла.

Станок модели SKE-9 изготовлен согласно европейским стандартам качества CE

Особенности:

- скорость конвейера подачи заготовки регулируется
- возможность регулировки снятия фаски и ширины кромки стекла
- каждый шпиндель оборудован амперметром, для контроля нагрузки на инструмент
- оборудован баками, для рециркуляции охлаждающей жидкости (охлаждение инструмента)
- механический прижим шлифовальных и полировальных кругов
- автоматическая система смазки
- возможность регулировки по высоте входного конвейера



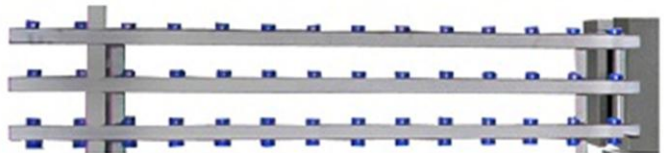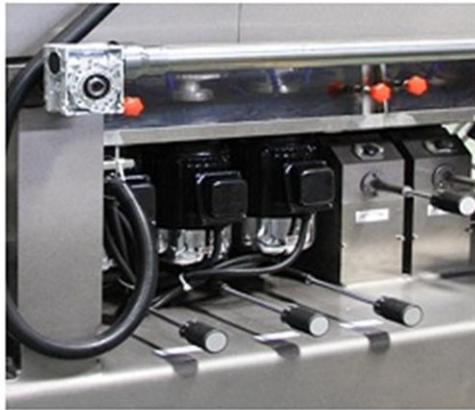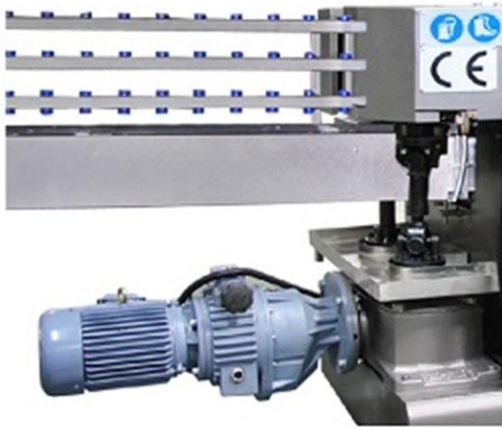

Основные узлы и агрегаты станка для производства прямолинейного факета SKE-9.



Конвейер изготовлен из металла с прорезиненным накладками, увеличивает срок службы конвейера и исключает вибрацию заготовки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальные размеры заготовки, мм	100X100
Максимальные размеры заготовки, мм	2440X3660
Толщина заготовки, мм	3 - 25
Скорость обработки, м/мин	0.5 - 5
Количество шлифовальных агрегатов, шт.	9
Угол обработки фаски, °	45
Электропитание, В	380
Мощность, кВт	19
Габаритные размеры, мм	6500X1500X2200
Масса, кг	2700

СХЕМА ОБРАБОТКИ

POS. 9	POS. 8	POS. 7	POS. 6	POS. 5	POS. 4	POS. 3	POS. 2	POS. 1	SKE-9SP

POS.1 - грубое шлифование кромки / алмазные чашечные круги на металлической основе

POS.2 - среднее шлифование кромки / алмазные чашечные круги на металлической или бакелитовой основе

POS.3 - шлифование фаски / алмазные чашечные круги на металлической или бакелитовой основе

POS.4 - полирование фаски / полировальные чашечные круги

POS.5 - шлифование фаски / алмазные чашечные круги на металлической или бакелитовой основе


POS.6 - полирование фаски / полировальные чашечные круги

POS.7 - тонкое шлифование кромки / алмазные чашечные круги на бакелитовой основе

POS.8 - полирование кромки / полировальные чашечные круги

POS.9 - финишное полирование кромки / полировальные чашечные круги или фетровые с оксидом церия

Таблица: данные для оформления заказа

ФОТО	ОПИСАНИЕ	КОД ТОВАРА
	Станок для обработки прямолинейной кромки стекла SKE-9 SG (Китай)	ОС 000289

***Оформить заявку можно по телефону (495) 215-26-95 или электронной почте info@zauber-machinery.ru**